
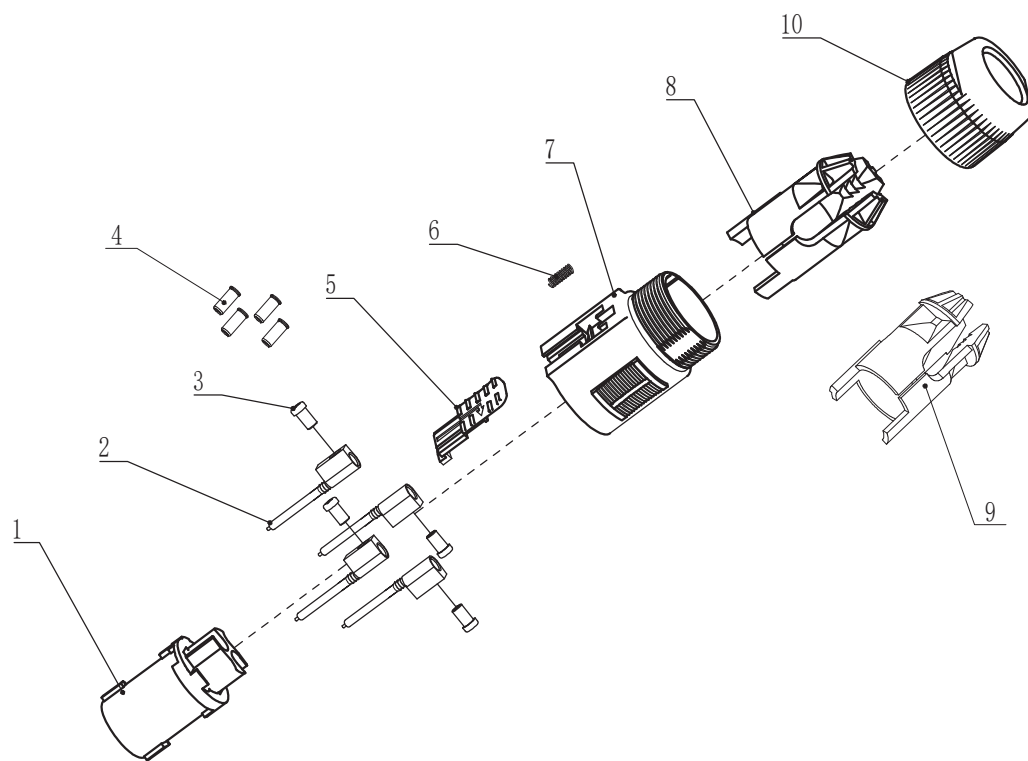


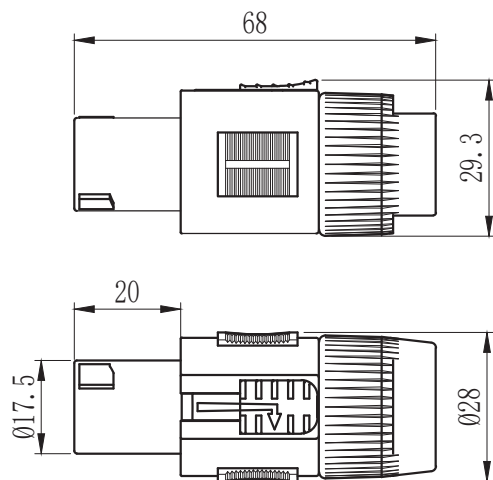

Technical Information

Electrical Data

Contact resistance:<20mΩ
Dielectric strength:1500Vdc
Insulation resistance:>1GΩ

Mechanical Data

Cable O.D.:6~12 mm
Lifetime:> 1000 cycles
Material Shell:PA+30%GF
Contacts:Brass
Contact plating:nickel
Bushing: ABS
Insert :PPO
Lock:Zinc diecast

10	Bushing	ブッシング		1
9	Chuck	チャック大(白)	線径 9~12mm用	1
8	Chuck	チャック小(黒)	線径 6~8mm用	1
7	Reinforced housing	ハウジング		1
6	Compression spring	スプリング		1
5	Quick lock	クイックロック		1
4	Tubular rivets	スリーブ端子		4
3	Threaded screw, Cross slot	+ 小ねじ		4
2	Audio plug pin	コンタクトピン		4
1	Socket	ソケット		1
番号	名称		備考	数量