

***Superlux***<sup>®</sup>

# PROH7F MKII

Supercardioid Dynamic Microphone



#### Application

- Lead Vocals
- Backup Vocals
- Spoken Word

## PROH7FMKII Supercardioid Dynamic Microphone

PROH7FMKIIはヴィンテージな外観ながら、現代の最新のマイク技術を搭載したクラシカルなトーンで心に響く音を再現するプロボーカルダイナミックマイクロホンです。

かつて1950から60年代のジャズ音楽によって広く知れ渡った独特のルックスを持っています。


過酷な環境でも衝撃や影響に耐える、丈夫なダイキャストケースを採用。

PROH7FMKIIに採用した専用に開発したマイクカートリッジはボーカルに特化した周波数特性、背面からの回り込みを抑えたスーパーカーディオイド特性です。ステージやブロードキャスト等様々なシーンで活躍します。


### 特 徴

- ・ クラシカルなデザインと先端技術を採用
- ・ ボーカルやスピーチ、楽器の収音に最適化された周波数特性
- ・ 耐震性の高いショックマウントをカートリッジ内に装備
- ・ 広い可動領域を持つマウントは傾斜角を前方45度と後方80度まで調節可能
- ・ 操作しやすいトークスイッチで手軽にオン/オフ可能
- ・ 多くのマイクスタンドに対応できる変換ねじ(3/8=5/8)を付属  
\* ボディは5/8ねじピッチです
- ・ 頑丈で艶のあるメタリック加工の仕上がり

### 指向性・周波数特性

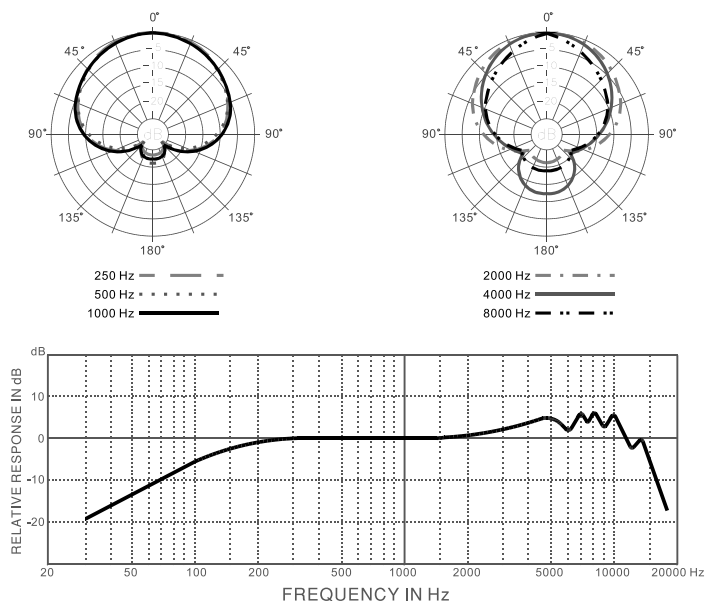

### 外観寸法図

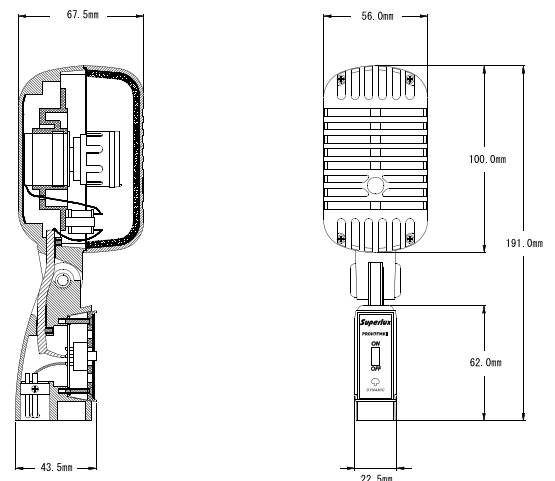

### 仕 様

形 式	ダイナミックマイクロホン
指向性	スーパーカーディオイド
周波数特性	50~15,000Hz
感度 (at 1kHz 開回路)	-55dBV / Pa (1.8mV/Pa) ±3dB, 1Pa=94dB SPL
出力インピーダンス	300Ω
最大入力音圧レベル	134dB SPL
コネクター	XLR 3ピン オス
仕上色	シルバーメッキ
動作温度	-10°C ~ +50°C (湿度0~95%)
外観寸法、質量	56mm × 67.5mm × 191.0mm、約520g
同梱品	3/8=5/8変換ねじ、キャリングポーチ
EAN	4710423 848924