

A close-up photograph of a musician's hands playing a gold-colored saxophone. A black Superlux PRA383 DXLR clip-on microphone is attached to the gooseneck of the instrument. The musician is wearing a blue and white striped shirt and a wristwatch. The background is blurred, showing another person in a white shirt. The lighting is warm and focused on the saxophone.

Superlux[®]

PRA383 DXLR

CLIP-ON GOOSENECK Microphone

Application

- Strings
- Winds
- Percussions
- Brass

PRA383 DXLR CLIP-ON GOOSENECK MICROPHONE

PRA383DXLRは楽器收音に開発された最大139dBの高音圧に対応するフラットな周波数特性のコンデンサーマイクシステムです。サックスをはじめとした管楽器、弦楽器、打楽器等に使用することができます。

楽器への装着はクリップホルダーで素早くセッティング可能。柔軟性のあるグースネックはご利用の楽器に合わせてあらゆるポジショニングが可能です。


中高音域の楽器の厚みのある豊かな音の再現を得意とし、マイクの位置を気にすることなく自由度の高いパフォーマンスが可能です。ステージパフォーマンスやレコーディングの必須アイテムです。

パッケージにはPRA383マイクロホンと、PS418D/パワーモジュール(プリアンプ)をセットしています。パワーモジュール(プリアンプ)は乾電池での使用とミキサーからのファンタム電源の2Wayモデル。乾電池は入手の容易な単三乾電池×1個使用します。堅牢な樹脂製キャリングケースが付属しています。


特 徴

- ・クリップ付きのグースネックタイプ。管楽器や弦楽器に素早く簡単に取り付けの事が可能です。
- ・側面や後方の音を大幅に抑えるカーディオイド指向性。
- ・専用のパワーモジュール(プリアンプ)には1.5メートルのケーブルで接続。

指向性・周波数特性

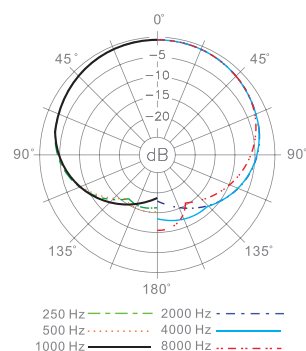

中高音域の楽器の厚みのある豊かな音の再現に適した周波数特性と、マイク側面、背面からの不要な音の收音を防ぐカーディオイド特性をもつ指向性。

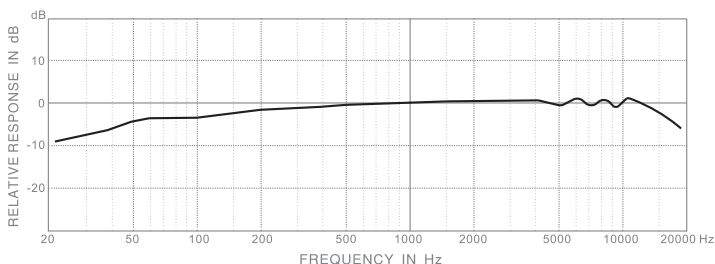

PRA383



PS418D Pre-Amplifier



ローカットスイッチ搭載
80Hz, 12dB/OCT

仕 様

形 式	バックエレクトレットコンデンサー型Φ9.7mm
指向性	カーディオイド
周波数特性	40~18,000Hz
ローカットフィルター	80 Hz@12 dB/oct (PS418D)

	ファンタム電源使用時	バッテリー使用時
感度	-44dBV / Pa (6.3mV)	-45dBV / Pa (5.6mV)
出力インピーダンス	200Ω	600Ω
最小負荷インピーダンス	1,000Ω	2,000Ω
S/N	72 dB	73 dB
等価雑音レベル	22 dB	21 dB
最大入力 SPL	139 dB	129 dB
ダイナミックレンジ	117 dB	108 dB
電源	ファンタム電源: 12V~52V(3.5mA) 、 単三乾電池×1個	
仕上色	ブラック	
コネクター	PRA383=PS418D(TA3)、PS418D出力 XLR(オス)	
外観寸法	PRA383 Φ12.5×27mm、 PS418D: H84×W63×H22.5mm	
質量	PRA383: 約52g、 PS418D: 約245g	
同梱品	PS418D プリアンプ、 テスト用単三乾電池×1個	
パッキング	キャリングケース	
EAN	4710423 847392	